

Morteras Whiteman

MQ **CIPSA**
MULTIQUIP



**Mezcla más fácil tu mortero y
obtén mejores resultados**

www.mqcipsa.com



¡Para el contratista profesional!

MORTERERAS WHITEMAN tienen las funciones, calidad y excelente ingeniería preferida por los contratistas y en la industria de renta de equipo. Nuestras morteras de uso pesado son confiables, de fácil mantenimiento.

Están disponibles en una amplia gama de medidas y configuraciones de motor para la mayoría de las aplicaciones.

Escoja los tambores de acero o de polietileno fácil de limpiar. Cualquiera que sea su elección, Whiteman pone el estándar.

Disponibles en capacidades de 7-, 9-, y 12-pies cúbicos, con opción en el tambor y caballaje.

Porta-Aspas de Hierro Fundido
y aspas de hule para una mezcla limpia y uniforme

Reja de Seguridad de Uso Pesado
con cortador integrado para sacos

Olla de Acero

Caseta de Motor de Acero Resistente medida 14
hoyos de ventilación para incrementar su enfriamiento y añadir su fuerza

Cavidad para montacargas

Eje sólido de 1 5/8" con llantas grandes B78x13
para un mejor arrastre

OPCIONAL
Lengüeta de remolque
hecho de acero cedula 80.

Disponible con un cople argolla, cople de bola de 2" ó cople tipo perno.



Sistema innovador de sellado

Baleros doblemente sellados con sellos de flecha engrasados.

Hoyo de filtración especialmente diseñado que protege los baleros y previene cuando los sellos necesitan ser reemplazables.



Menor vibración

El motor está montado en una base sólida, que minimiza la vibración. El motor siente el nivel - algo importante cuando se checa el aceite.



Construido para durar

Rejilla de seguridad de uso pesado con una barra de seguridad que se auto-abre. Porta-Aspas de hule para una mezcla limpia y uniforme.

Olla seleccionada para una fácil y rápida descarga.



Conveniente nivelador de motor. Fácil de operar

Armazón de acero grueso reforzado resistente a daños.



Doble banda V / engrane motriz

Primera rueda dentada proporciona un fácil engrane. Permite mezclas grandes y pesadas. Poleas de acero fundido que incrementan la durabilidad.



Eje de aspas

de 1 3/4" cuadradas
de acero duro.
Baleros doblemente sellados.

El seguro de la olla

permite tener una
buena posición
para mezclar y remolcar.

Porta-Aspas de Hierro Fundido
y aspas de hule para una
mezcla limpia y uniforme

**Reja de Seguridad
de Uso Pesado**
con cortador integrado
para sacos

**Caseta de Motor de Acero
Resistente medida 14**
hoyos de ventilación para
incrementar su enfriamiento
y añadir su fuerza



**Olla de Polietileno
Easy Clean™**

**Cavidad para
montacargas**

**Eje sólido de 1 5/8" con
llantas grandes B78x13**
para un mejor arrastre

OPCIONAL

**Lengüeta de
remolque**
hecho de acero
cedula 80.

Disponible con
un cople argolla,
cople de bola de 2"
ó cople tipo perno.


Transmisión Hidráulica...

Mezclas grandes, cargas pesadas - Ideal para
requerimientos de alta producción y mezclas de
bajo asentamiento.

Sistema de Vertedero Hidráulico - permite una
alta producción con fatiga mínima del operador
(opcional).

Reduce significativamente el mantenimiento -
no engranes mecánicos ó clutches.

Sistema de Seguridad Hidráulico integrado -
se desengrana inmediatamente en caso de
que un objeto se atore en la olla. Automáticamente
se resetea cuando el problema está resuelto.

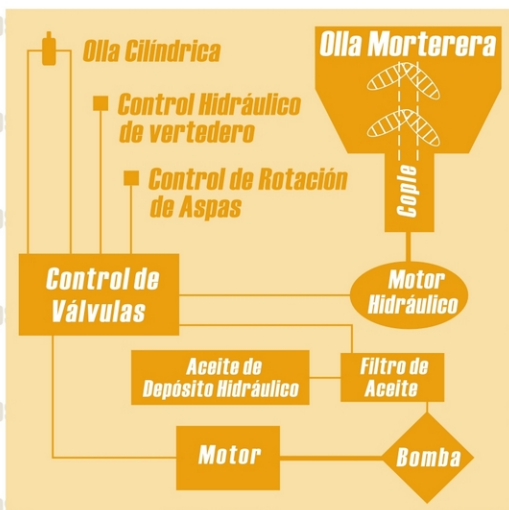

Revolvedoras Pasta / Mortero - Modelos de Olla de Polietileno				
Modelo	WM-70P	WM-90P	WM-120P-M (Mecánica)	WM-120P-H (Hidráulica)
Capacidad - pies cúbicos (litros)	7 (93)	9 (248)	12 (340)	12 (340)
Capacidad - sacos	1 ½ a 2 ½	2 ½ a 3 ½	3 ½ a 4	3 ½ a 4
Fuente de Poder	1.5 HP 1Ø 115/230V Eléctrica 5.5 HP Honda 8 HP Honda	3 HP 1Ø 230V Eléctrica 8 HP Honda	5 HP 1Ø 230/460V Eléctrica 5 HP 3Ø 230/460V Eléctrica 11 HP Honda	5 HP 1Ø 230/460V Eléctrica 5 HP 3Ø 230/460V Eléctrica 13 HP Honda
Material de Olla	Polietileno	Polietileno	Polietileno	Polietileno
Peso aproximado - lbs (kg)	700 (317)	750 (340)	1,090 (494)	1,010 (454)
Largo c/ lengüeta x Ancho x Altura - in (cm)	98x50x56 (248x127x142)	98x50x59 (248x127x150)	82x51x60 (208x130x152)	82x51x60 (208x130x152)
Altura incluyendo manija - in (cm)	73 (185)	77 (196)	75 (191)	75 (191)
Altura de descarga - in (cm)	21 (53)	21 (53)	17 (43)	17 (43)
Transmisión	Banda V	Banda V	Mecánica	Hidráulica
Modo de verter	Manual	Manual	Manual	Manual (Hidráulica opcional)

Revolvedoras Pasta / Mortero - Modelos de Olla de Acero				
Modelo	WM-70S	WM-90S	WM-120S-M (Mecánica)	WM-120S-H (Hidráulica)
Capacidad - pies cúbicos (litros)	7 (93)	9 (248)	12 (340)	12 (340)
Capacidad - sacos	1 ½ a 2 ½	2 ½ a 3 ½	3 ½ a 4	3 ½ a 4
Fuente de Poder	1.5 HP 1Ø 115/230V Eléctrica 5.5 HP Honda 8 HP Honda	3 HP 1Ø 230V Eléctrica 8 HP Honda	5 HP 1Ø 230/460V Eléctrica 5 HP 3Ø 230/460V Eléctrica 11 HP Honda	5 HP 1Ø 230/460V Eléctrica 5 HP 3Ø 230/460V Eléctrica 13 HP Honda
Material de Olla	Acero	Acero	Acero	Acero
Peso aproximado - lbs (kg)	700 (317)	750 (340)	1,090 (494)	1,010 (454)
Largo c/ lengüeta x Ancho x Altura - in (cm)	98x50x56 (248x127x142)	98x50x59 (248x127x150)	82x51x60 (208x130x152)	82x51x60 (208x130x152)
Altura incluyendo manija - in (cm)	73 (185)	77 (196)	75 (191)	75 (191)
Altura de descarga - in (cm)	21 (53)	21 (53)	17 (43)	17 (43)
Transmisión	Banda V	Banda V	Mecánica	Hidráulica
Modo de verter	Manual	Manual	Manual	Manual (Hidráulica opcional)

Revolvedoras de Concreto - Modelos de Ollas de Acero y Polietileno					
Modelo	Modelos de Olla de Acero			Modelos de Olla de Polietileno	
	WC-44S	WC-64S	WC-94S	WC-64P	WC-94P
Capacidad - pies cúbicos (litros)	4 (110)	6 (165)	9 (248)	6 (165)	9 (248)
Capacidad - sacos	1/3	1/2	1	1/2	1
Fuente de Poder	0.5 HP 1Ø 115V Eléctrica 4 HP Honda	1.5 HP 1Ø 115/230V Eléctrica 5.5 HP Honda 8 HP Honda	1.5 HP 1Ø 115/230V Eléctrica 8 HP Honda	1.5 HP 1Ø 115/230V Eléctrica 5.5 HP Honda 8 HP Honda	1.5 HP 1Ø 115/230V Eléctrica 8 HP Honda
Peso aproximado - lbs (kg)	495 (225)	685 (311)	810 (367)	670 (304)	850 (386)
Largo con lengüeta - in (cm)	87 (221)	102 (259)	106 (269)	102 (259)	106 (269)
Ancho - in (cm)	51 (130)	51 (130)	51 (130)	51 (130)	51 (130)
Altura - in (cm)	54 (137)	59 (150)	63 (160)	59 (150)	63 (160)
Altura de descarga - in (cm)	23 (58)	23 (58)	23 (58)	23 (58)	23 (58)
Abertura de la olla - in (cm)	17.5 (44)	19 (48)	21 (53)	19 (48)	21 (53)
Profundidad de la olla - in (cm)	26 (66)	29 (74)	31 (79)	29 (74)	31 (79)
Llantas	B78x13	B78x13	B78x13	B78x13	B78x13
Transmisión	Banda V	Banda V	Banda V	Banda V	Banda V
Modo de verter	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual

Todas las revolvedoras disponibles con un cople de argolla, cople de bola de 2" o cople tipo perno.

Cadenas de seguridad

Distribuidor A



AUTEK

MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.

